



MICROCEMENTO EPÓXICO

Diseño Rústico

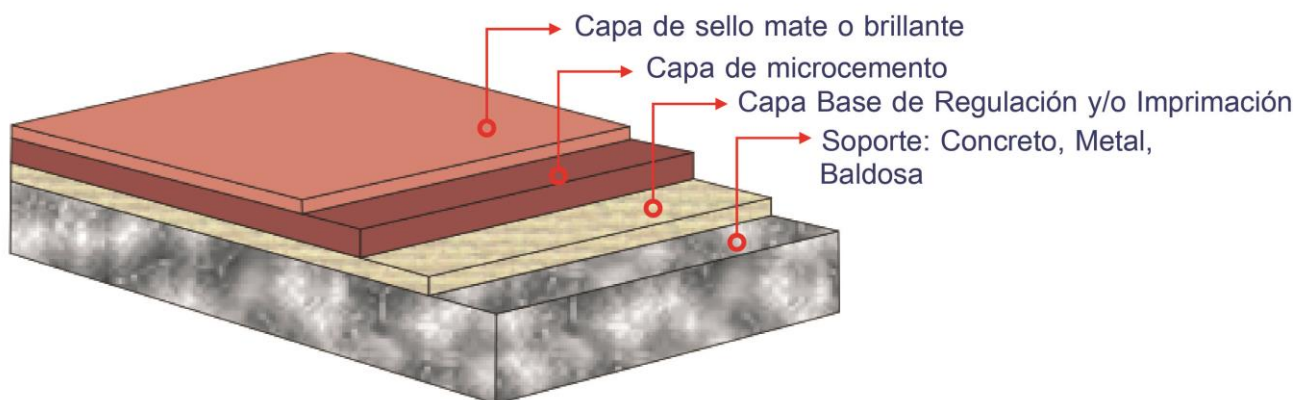

DESCRIPCIÓN


Es un revestimiento delgado a base de cemento polimérico con Diseño Rústico, aplicado sin juntas, en sistema multicapas, sobre pisos de concreto, terrazo, granito, metal y madera, compuesto a base de resinas epóxicas de dos componentes y cargas minerales.

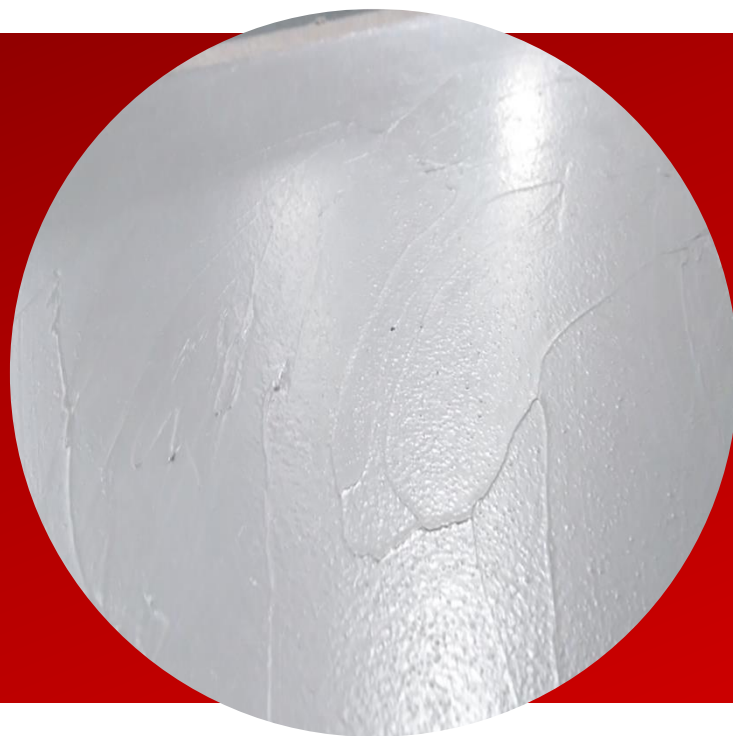

Ingeniería de Superficies Induworker Ltda.
Telefax: 418 7478 / 418 8340
Calle 22D # 127-84, Bodega 6 – 7
Centro Empresarial El Dorado, Bogotá – Colombia

MICROCEMENTO EPÓXICO

Diseño Rústico

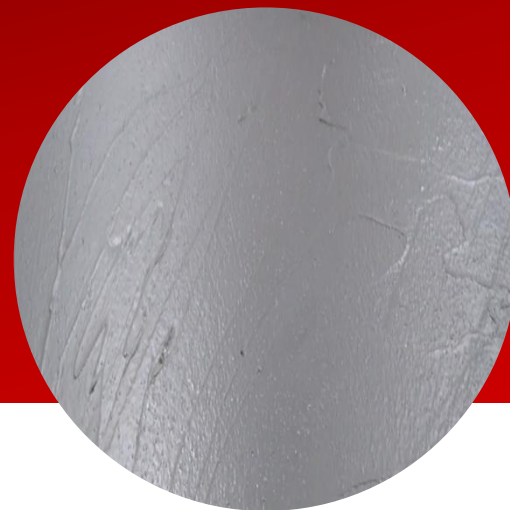

USOS

- Centros Comerciales
- Locales
- Oficinas
- Viviendas

VENTAJAS

- Alto aporte arquitectónico
- Diseño de ambientes
- Amplia gama de colores
- Alta duración
- Fácil limpieza
- Bajo mantenimiento
- Rentable
- Fácil remodelación
- Impermeable
- Barrera de vapor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dureza, shore D (DIN 53 505) aprox.80.
- Esfuerzo a la compresión (DIN 53 454) aprox. 815 kgf/cm².
- Resistencia a la flexión (DIN 53 452) aprox. 300 kgf/cm².
- Espesores de 1mm en adelante.
- Perdidas por abrasión aprox. Entre 15 y 30mg (según Taber – Abraser CS 10/1000 rev/1000gr.
- Coeficiente térmico de expansión (DIN 53 752) aprox. $40 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$.
- Densidad promedio 1.15 g/ml.
- Tiempo de manejabilidad en el envase una vez mezclados los productos A y B, es +/- 30 minutos a una temperatura de 20°C.
- Secado entre capas de ocho (8) a diez (10) horas, según temperatura ambiente.



RELACIÓN DE MEZCLA

		<u>Peso</u>
IW - GELATEC	A	100
IW - GELATEC	B	50

APLICACIÓN

Se mezclan los dos componentes según el peso arriba indicado y/o por pares de presentación hasta obtener un color uniforme. Se aplica o extiende con llana o espátula según la necesidad.

Puede requerir capas de base para mejorar la regularidad de la superficie y/o aumentar espesor.


PRECAUCIONES

- Aplicar en áreas ventiladas
- Usar elementos de protección personal
- En caso de contacto del producto en los ojos, lavar a fondo con abundante agua y consultar al médico.

Tabla de Colores



Avellana
V-12



Café
C-10



Ocre
O-86



Caoba
C-20



Mandarina
M-30



Mandarina
M-25




Amarillo
A-90



Uva
U-40



Beige
B-80



Verde
V-72



Blanco
B-110




Terracota
T-30



Negro
N-120



Gris
G-50



Gris
G-52



Rojo
R-40



Azul
AU-62



Azul
AU-64

Y muchos más...

